

HKG

HEIZKREISGRUPPE

SONNENKRAFT

EINFACH


einfache direkte Speicher-
montage,
Wandmontage möglich

EFFIZIENT

keine interne Verrohrung

EXTRA


integrierte Schwerkraftbremse zur
Verhinderung von Fehlzirkulation

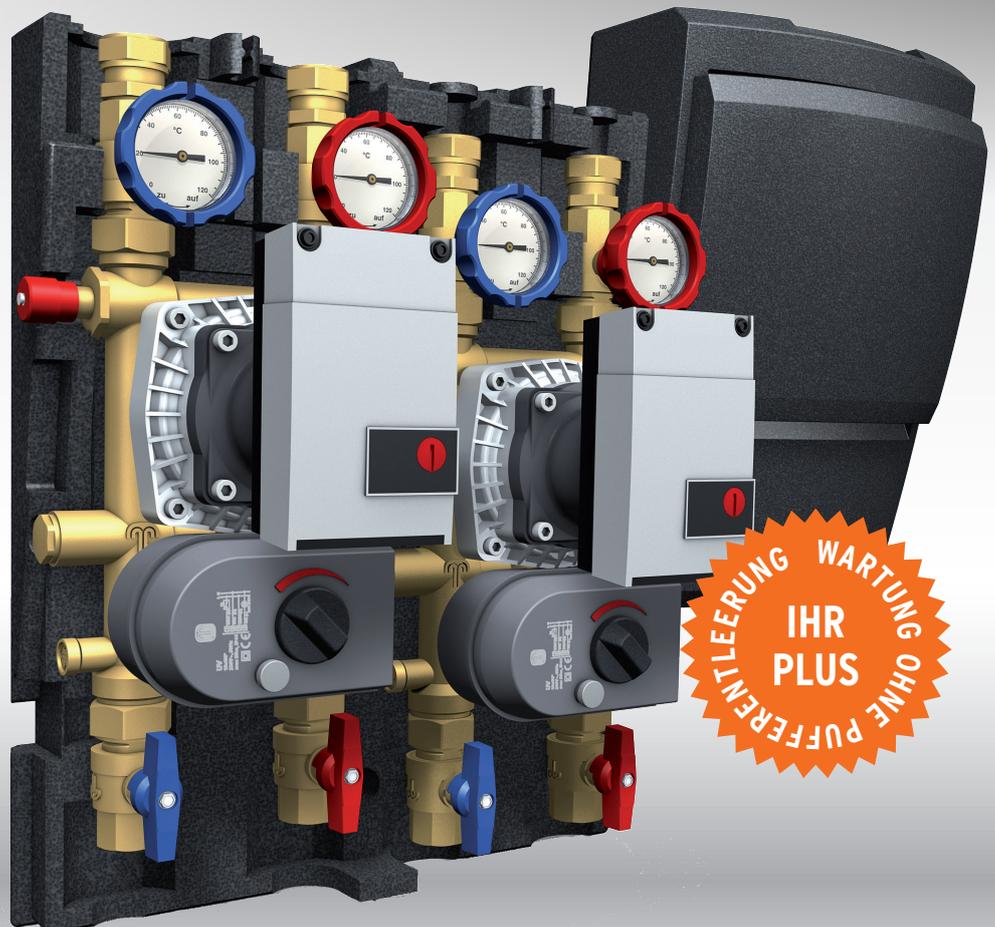

TECHNISCHE DATEN

		HKG NTE	HKG NTE/HTE
Abmessungen (H x B x T)	mm	400 x 570 x 260	
Isolierung		EPP	
Gewicht	kg	9	
Betriebsdruck	bar	max. 6	
Medium		Heizwasser	
Heizwassertemperatur	°C	max. 90	
Nennweite		DN 20	
Leistung		HKG NTE - 9 kW bei Δt 10 K HKG HTE - 16 kW bei Δt 20 K	
Durchflussfaktor (Kvs)	m ³ /h	3,3	
Speicheranschluß		AG G1 flachdichtend	
Heizkreisanschluß		RP 3/4 IG	
Umwälzpumpe		Wilo Yonos Para Hu 25/6	
Nennspannung	V/Hz	230 / 50	
Nennleistung	W	50	
Leistungsaufnahme	W	3 - 45	
Energieeffizienzindex		< 0,23	

KOMPONENTEN

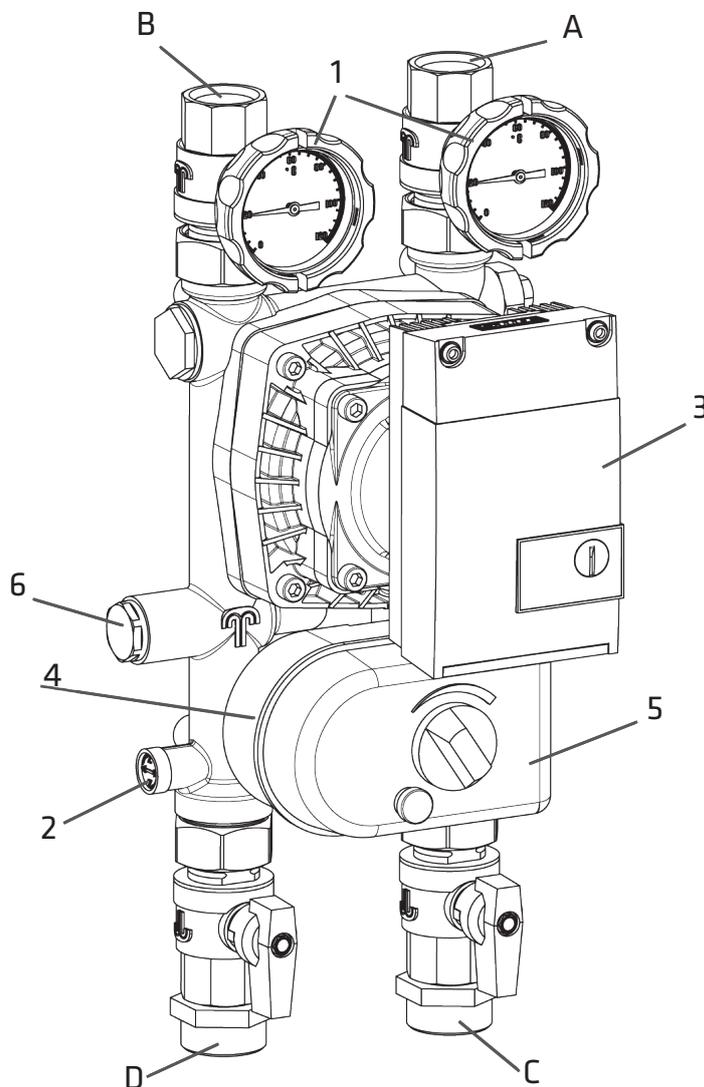

1. Kugelhahn
2. Schwerkraftbremse
3. Umwälzpumpe Wilo Yonos Para HU 25/6
4. 3-Wege-Mischer
5. Stellantrieb
6. Drossel für Bypass

ANSCHLÜSSE

- A Vorlauf Heizkreis
- B Rücklauf Heizkreis
- C Vorlauf Speicher
- D Rücklauf Speicher

